


LED Retrofit Ilumina

Geringere Blendung durch asymmetrischen Reflektor

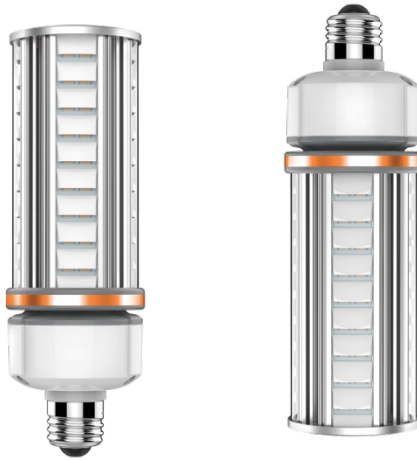

stehend

hängend

Technische Daten

- Energieeffizienz bis zu 112 lm/Watt
- Schutzart IP 64
- 4kV Überspannungsschutz
- Hochwertige Komponenten
- 360°-Abstrahlwinkel
- Treiber austauschbar
- Einmaliges Kühlerdesign durch sternförmigen Aufbau sorgt für ein optimales Wärmemanagement
- Temperaturfühler schützt das Leuchtmittel vor Überhitzung und somit vor vorzeitigem Ausfall

Leistung	Lichtstrom					LEDs	Maße	Gewicht
	2.200 K	3.000 K	4.000K	5.000 K	6.500 K	Anzahl		
19 W	1.755 lm	1.809 lm	1.937 lm	2.014 lm	2.046 lm	56	175 mm (E27) 190 mm (E40) x 64 mm	340 g
24 W	2.265 lm	2.370 lm	2.424 lm	2.585 lm	2.633 lm	64	187 mm (E27) 202 mm (E40) x 64 mm	360 g
27 W	2.410 lm	2.678 lm	2.735 lm	2.970 lm	2.990 lm	84	194 mm (E27) 208 mm (E40) x 87 mm	650 g
36 W	3.188 lm	3.495 lm	3.806 lm	3.922 lm	3.960 lm	112	206 mm (E27) 220 mm (E40) x 87 mm	770 g
45 W	4.160 lm	4.545 lm	4.780 lm	4.950 lm	5.032 lm	140	230 mm (E27) 244 mm (E40) x 87 mm	850 g
54 W	5.195 lm	5.489 lm	5.654 lm	5.940 lm	6.032 lm	168	253 mm (E27) 267 mm (E40) x 87 mm	900 g